



13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1



**Todos los paneles**

**65 pulgadas**

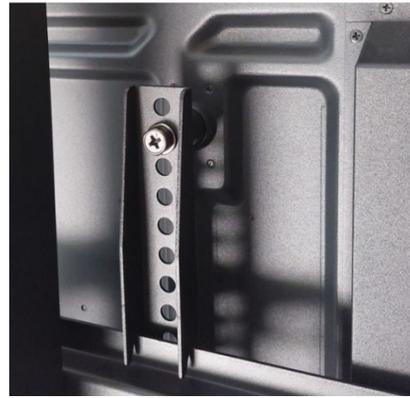

**169 cms**

**TIPO: AULAS DE MENOS DE 10 ALUMNOS**


13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1



**Todos los  
paneles**

**65  
pulgadas**

**Infantil**

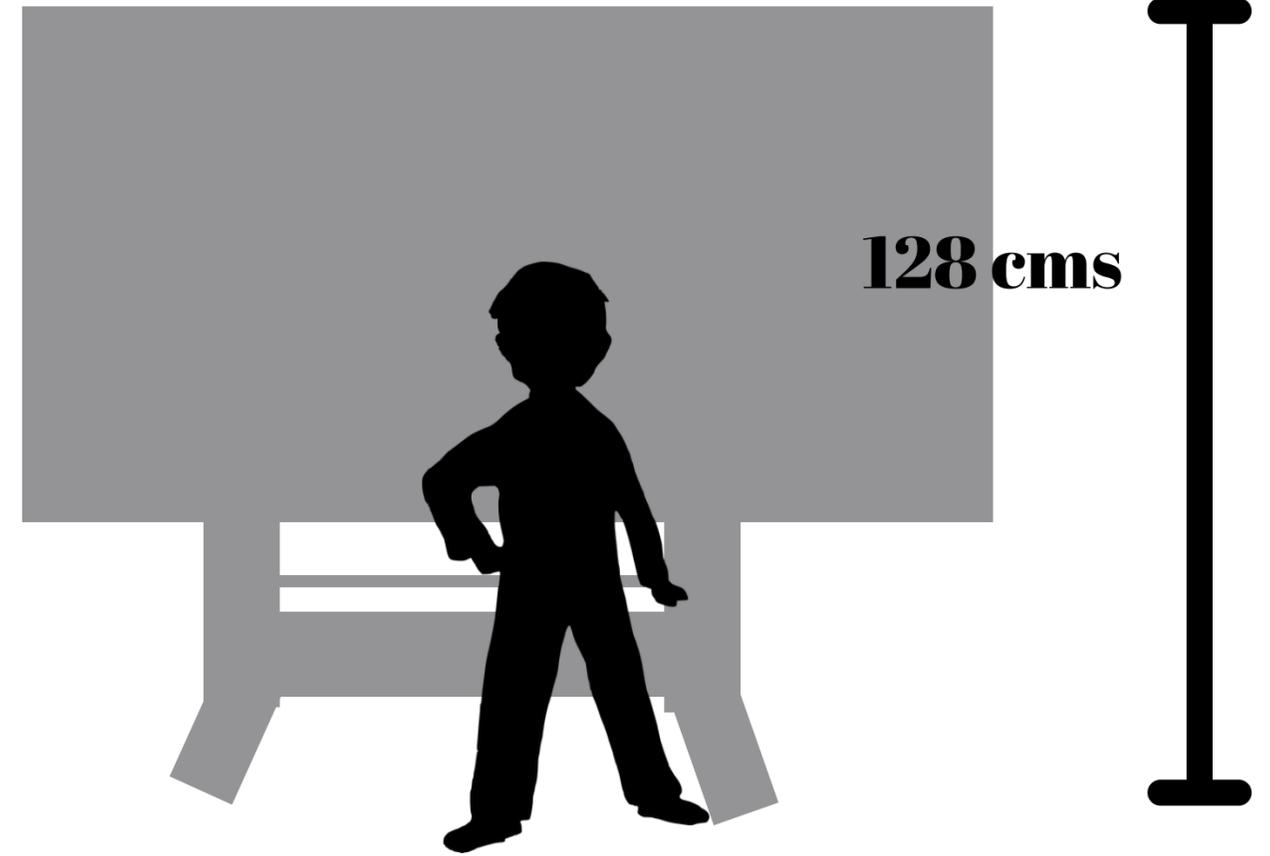

**TIPO: aulas 0/2 años, INFANTIL**

13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1




**Todos los paneles**




**Primaria 1º, 2º y 3º**

**75 pulgadas**

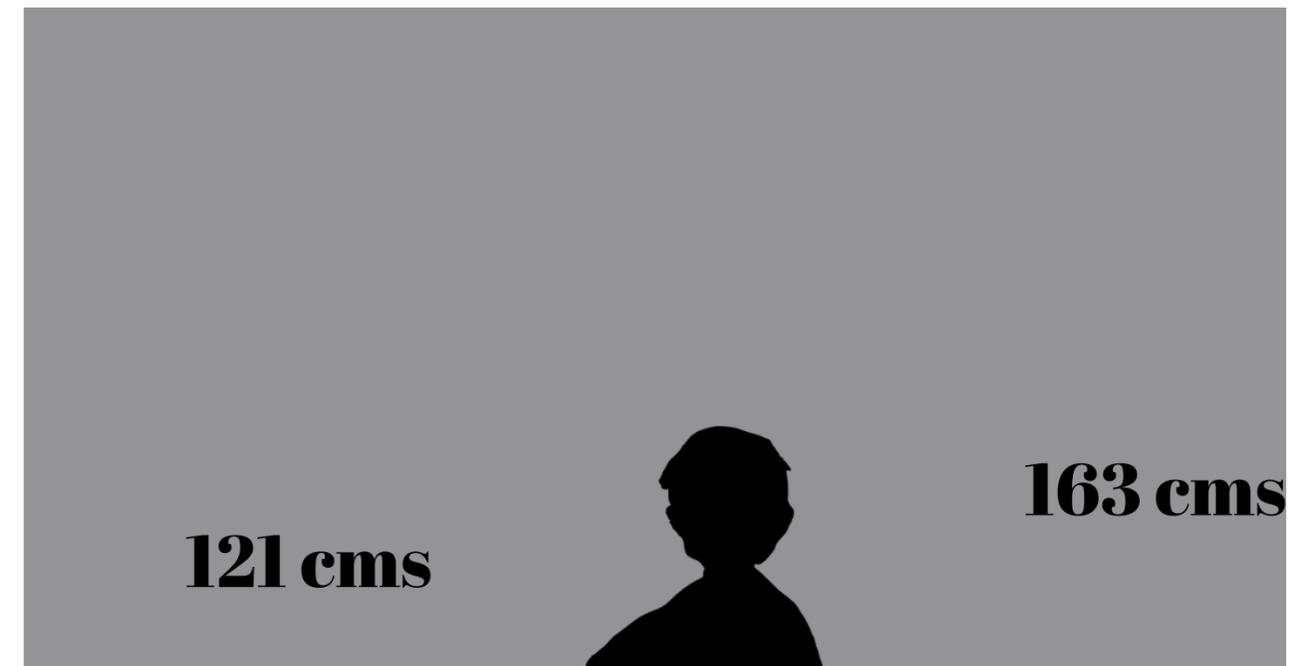

121 cms

163 cms

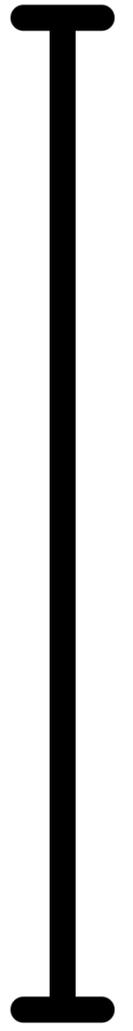


**Bandeja con portatil abierto**


**TIPO: PRIMARIA**

# Primaria 4º, 5º y 6º 75 pulgadas

13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

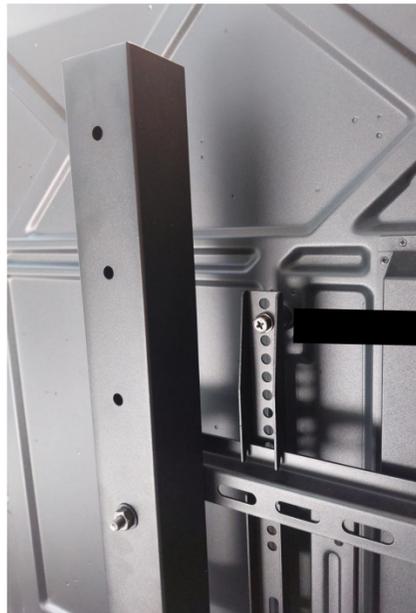

Todos los paneles

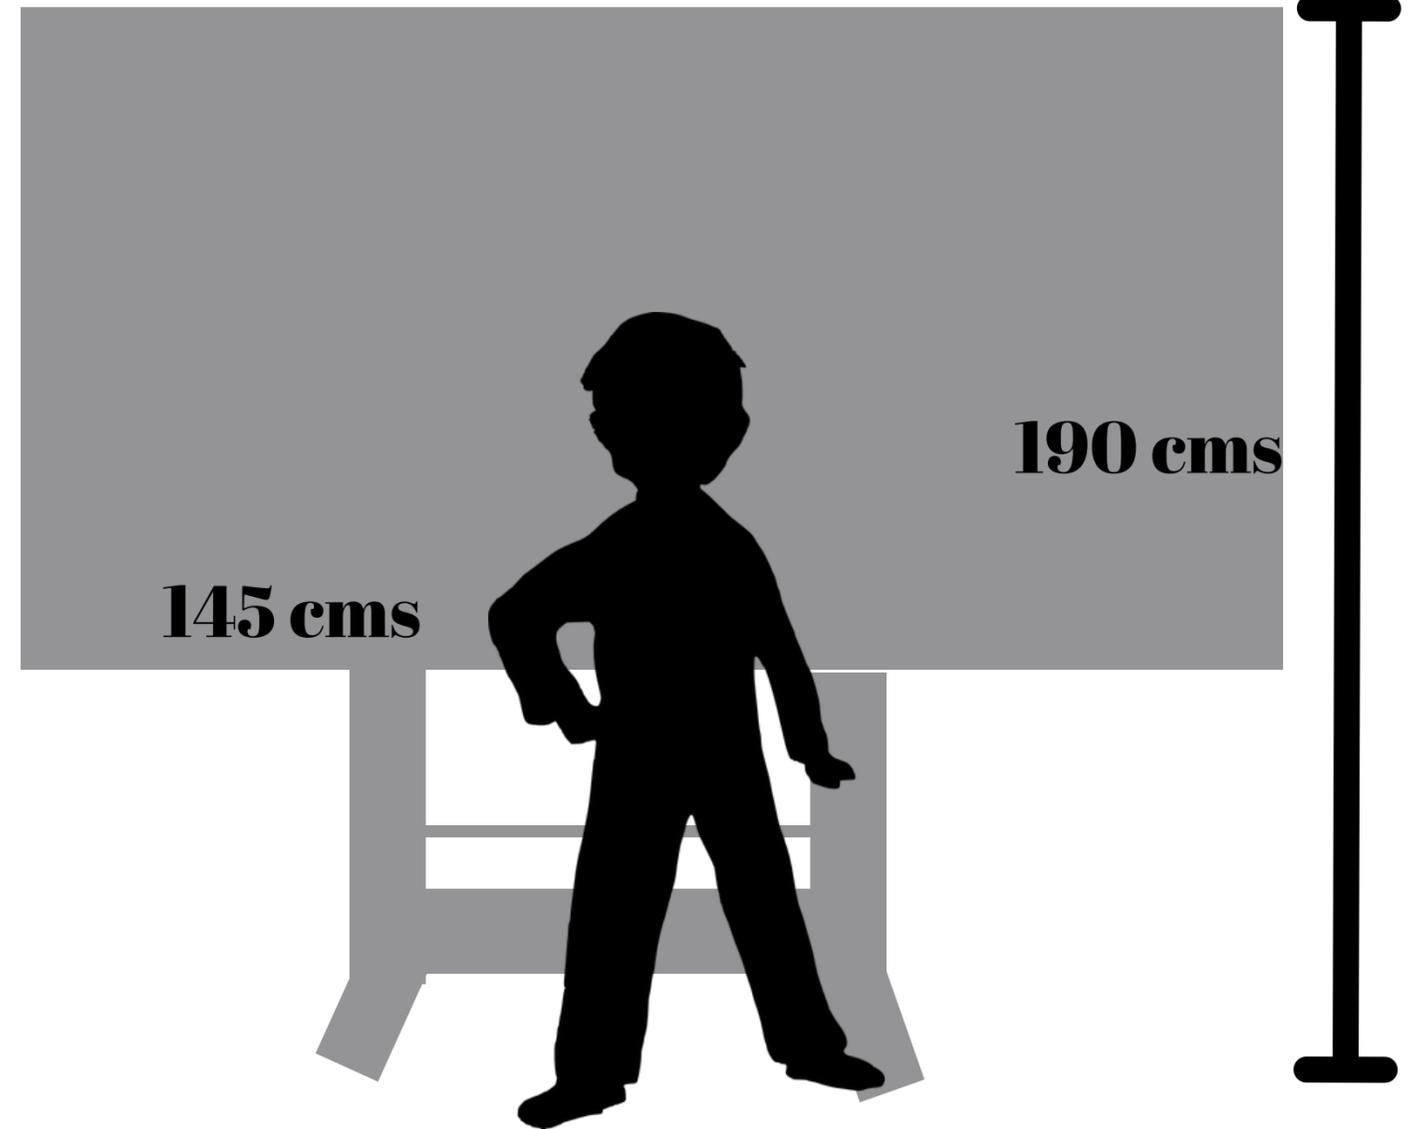

Bandeja con portatil abierto

# Proceso de instalación paneles DAHUA

## Paso 1 Instalar firmware

1 Encender y esperar a que se muestre Pantalla de inicio (Hogar). Si nos pide algo Siguiente y Aceptar hasta Pantalla de Inicio (Hogar)


2 Insertar USB

3 Mensaje paquete de actualización. Clic en Actualizar ya

4 Se apagará y reiniciará . Se iniciará el paso 2

Tiempo 5/7 minutos


1

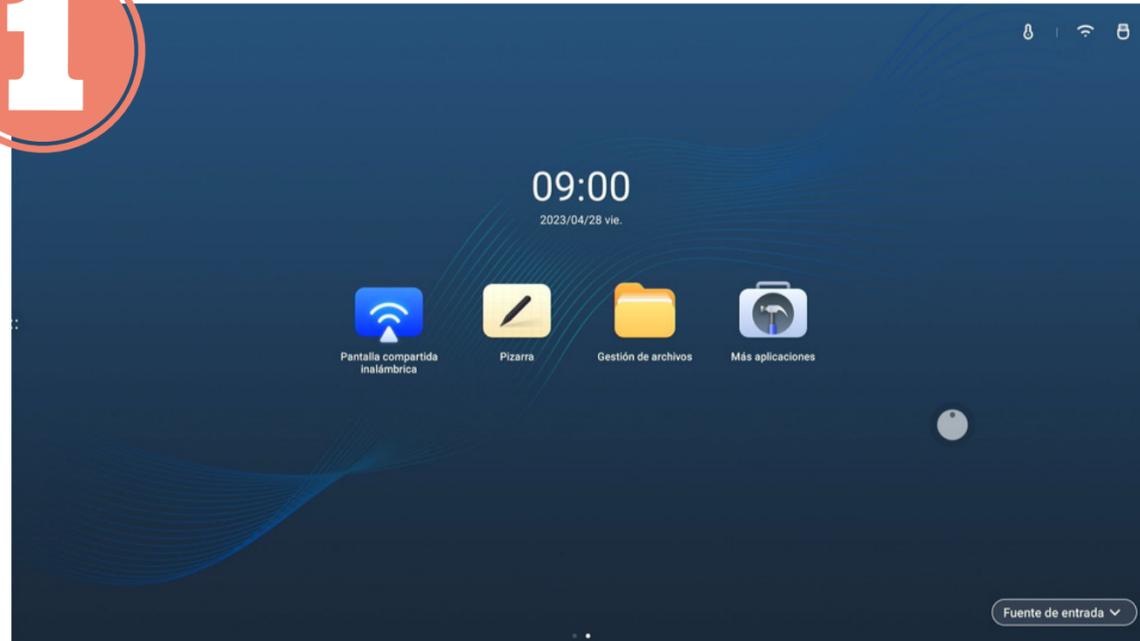

2



3

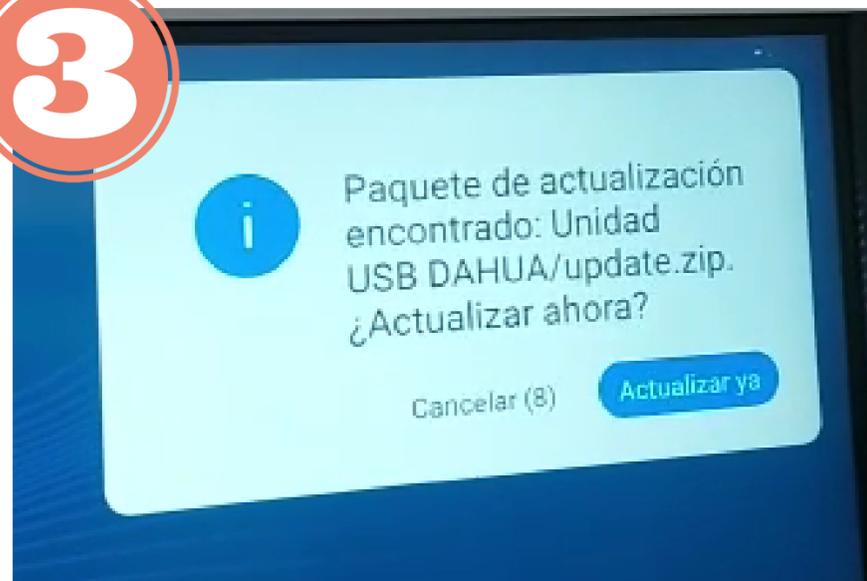





4



# Proceso de instalación paneles DAHUA

## Paso 2 Ajustes de fábrica




- 1 Recibiremos un mensaje de Su programa se ha actualizado, aquí podemos sacar el USB
- 2 Desde Hogar acceder a Más Aplicaciones y Ajustes
- 3 En Ajustes desplazar hasta opción Ajustes de fábrica - Pulsar en AJUSTES DE FÁBRICA- Aceptar
- 4 Mensaje de Restaurando...Espere... Se iniciará el paso 3  
Tiempo 2/3 minutos

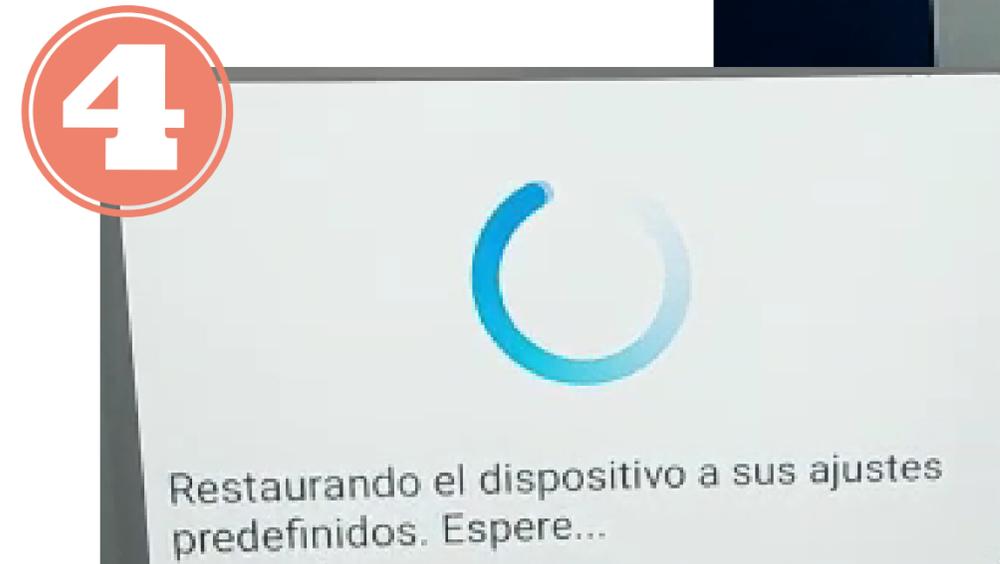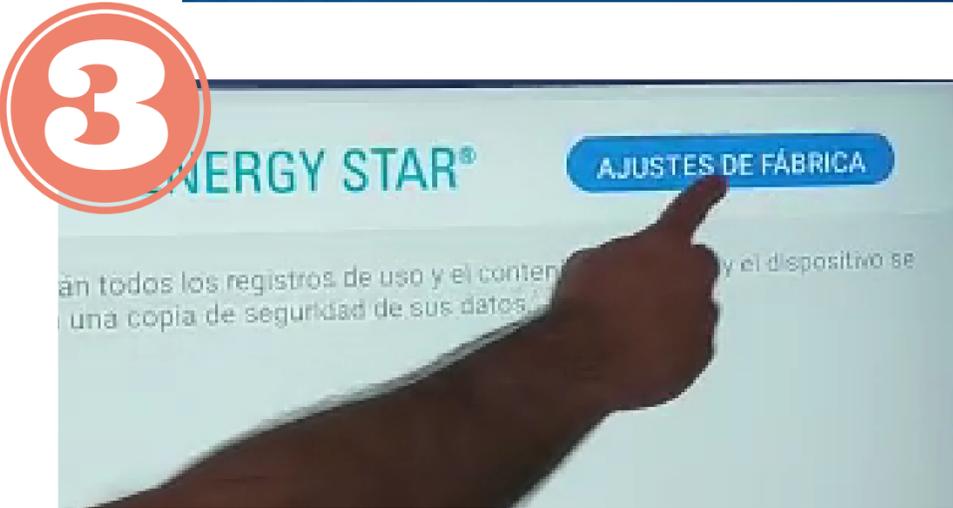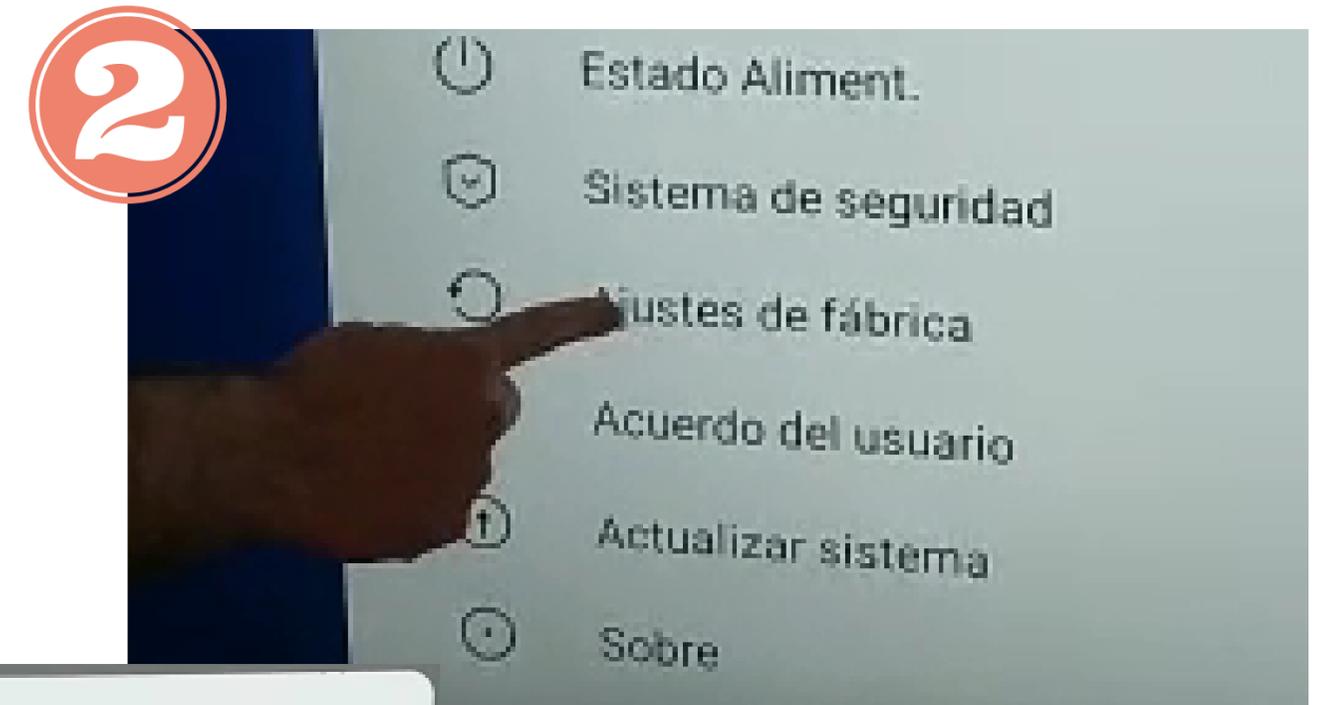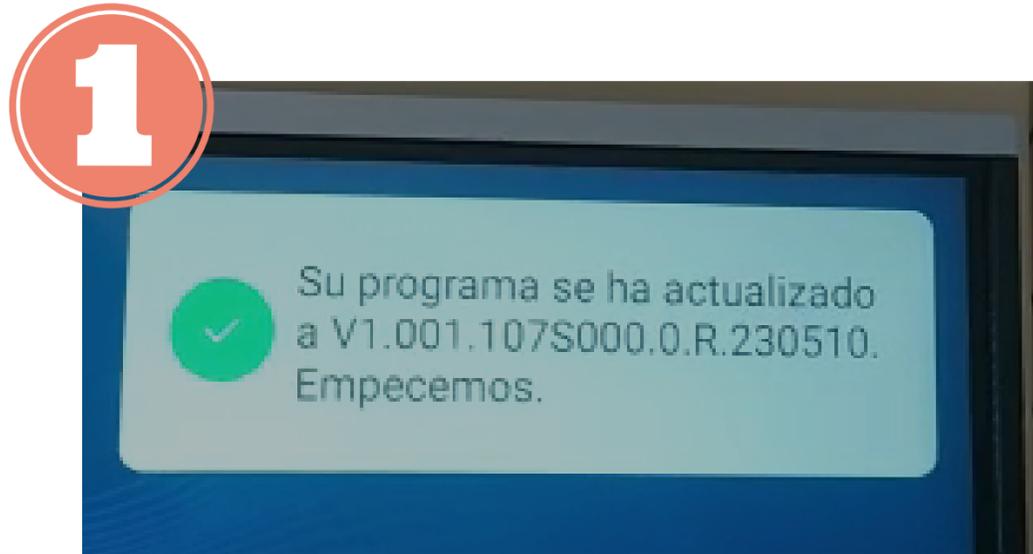

# Proceso de instalación paneles DAHUA 3

## Paso 3 Habilitar WIFI




- 1 Mensajes de Política de ... Marcar casilla de He leído y Siguiente - Se repite en dos pantallas.
2. Activar Red inalámbrica (poner botón en azul) y esperar a que conecte (si demora pasar a punto 3).
- 3 Pulsar Guardar y siguiente, pulsar Guardar y finalizar
- 4 Aparece el símbolo de WIFI y podemos comprobar en Más aplicaciones-Ajustes\_-Red inalámbrica con el Check positivo  
Tiempo 2/3 minutos

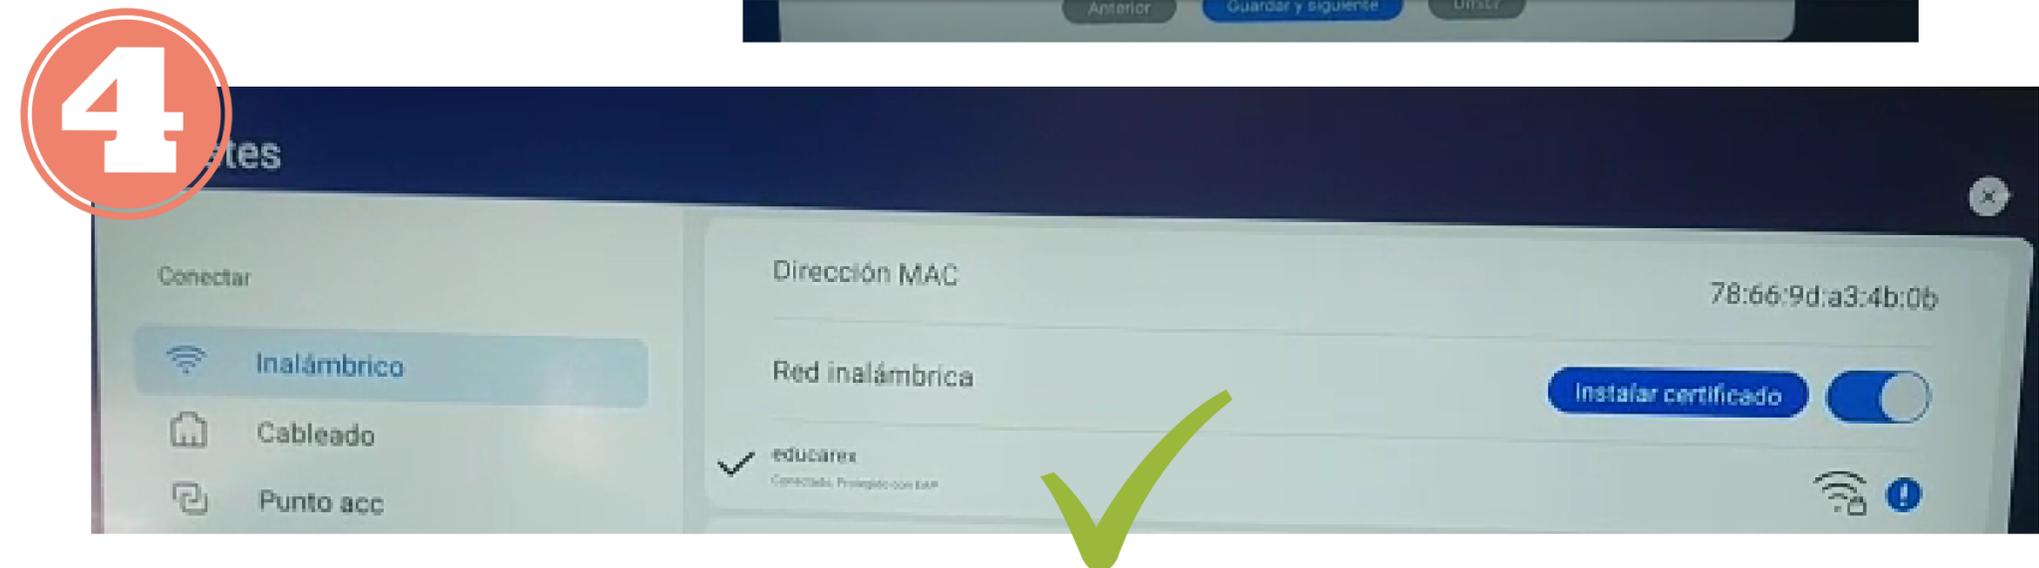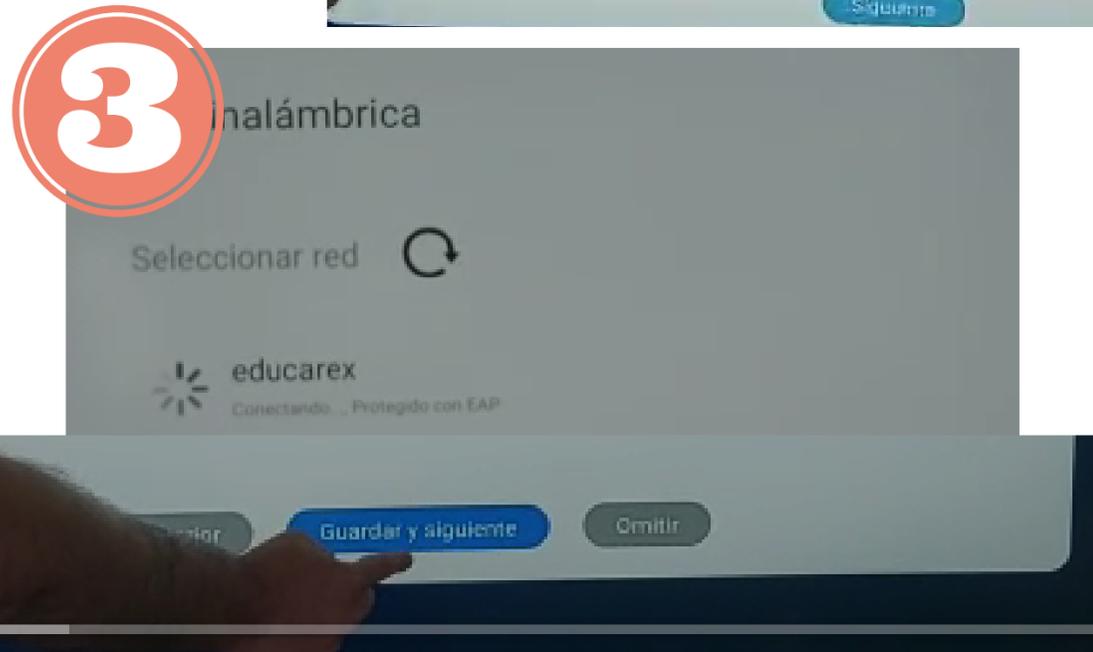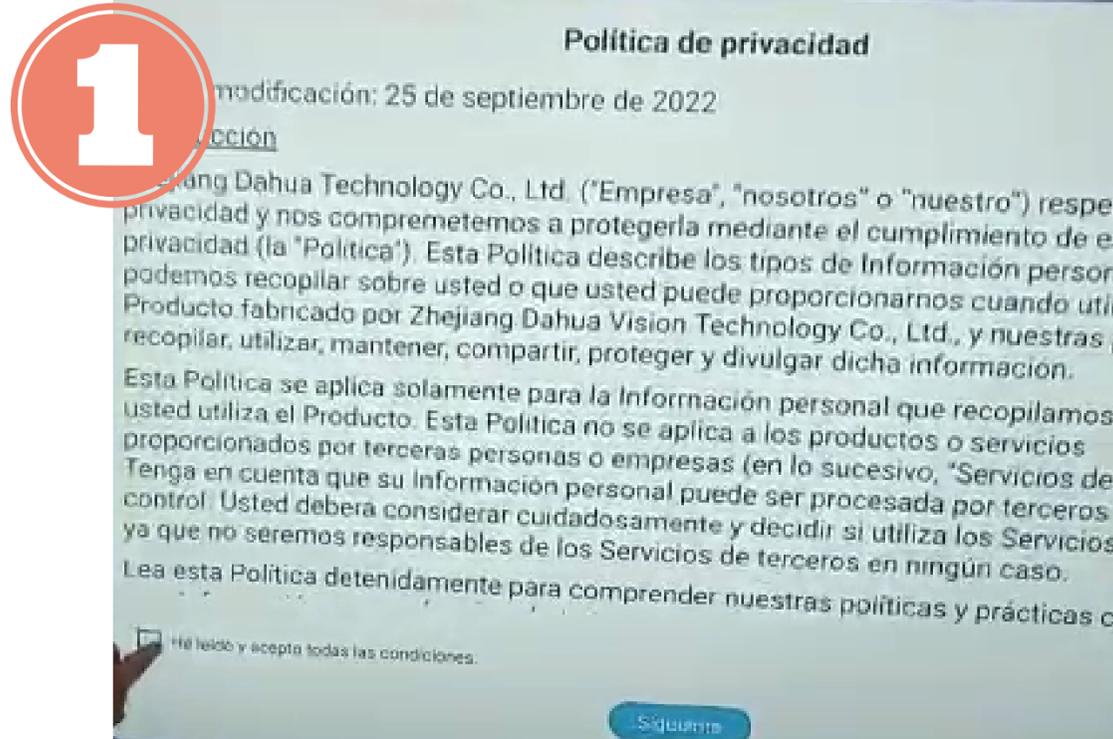

# Proceso de instalación paneles DAHUA 4

## Paso 4 Activar MDM

- 1 Desde Hogar acceder a Más aplicaciones- Abrir app DeepHub MDM.
2. Introducir con teclado en Nombre de la cuenta mdmeducarex, marcar casilla de Aceptar términos y pulsar Inscribir
- 3 Aparece una pantalla con los datos del MDM. Eso indica que se ha realizado correctamente.
- 4 Podemos pulsar el asistente flotante o el botón Hogar para chequear la instalación  
Tiempo 2 minutos

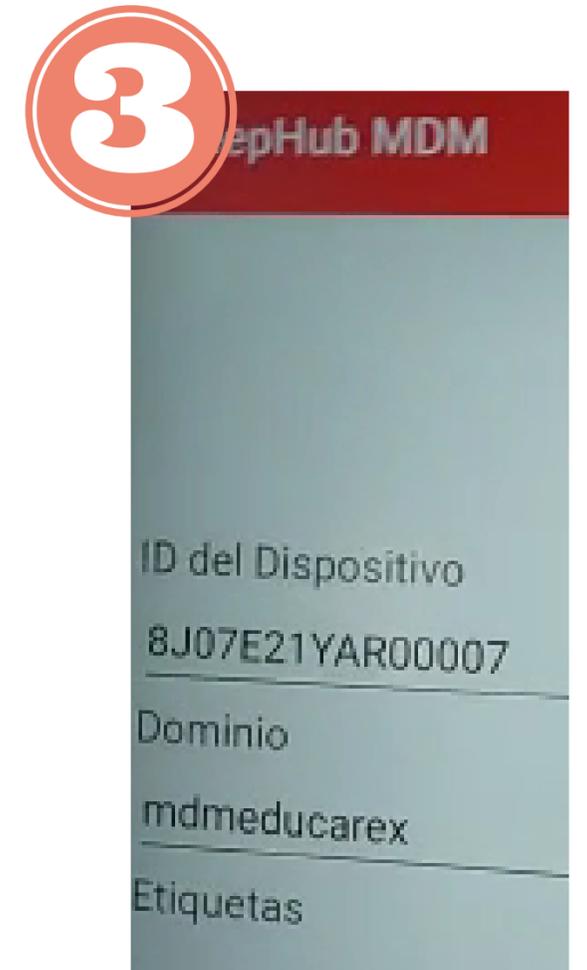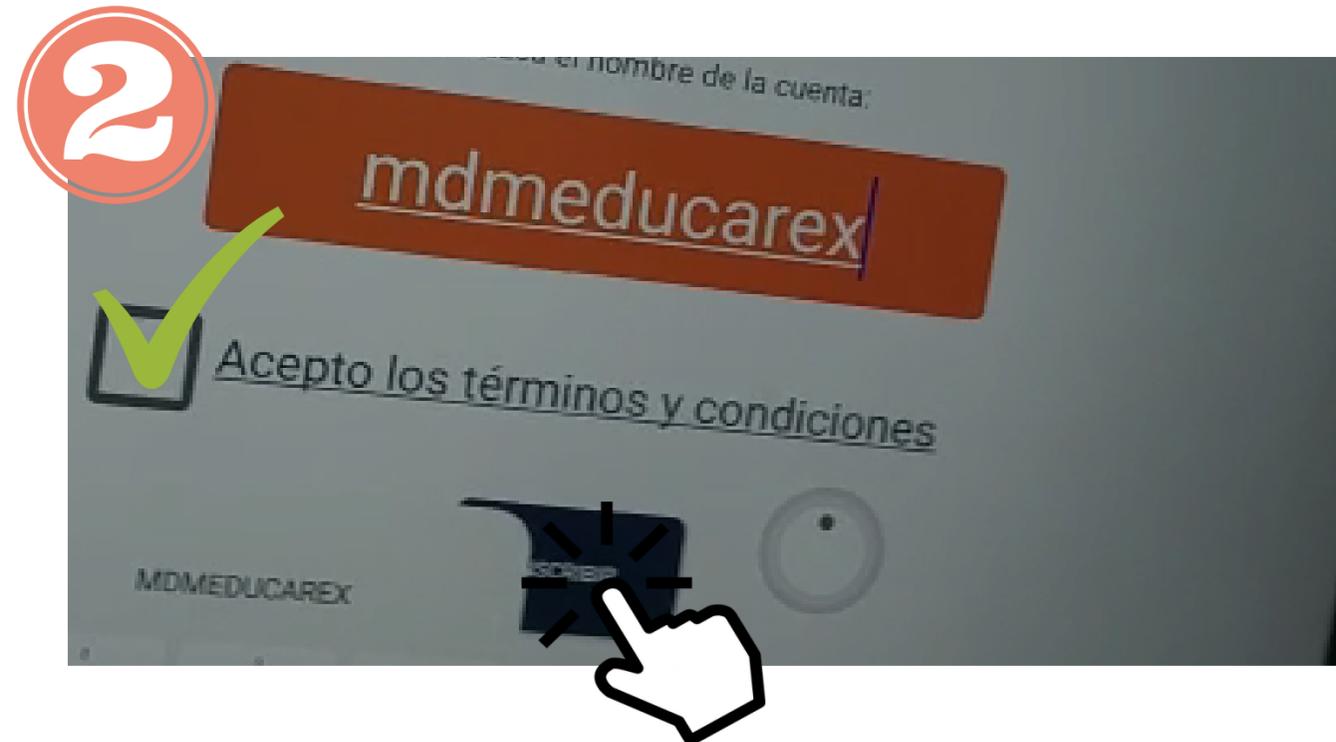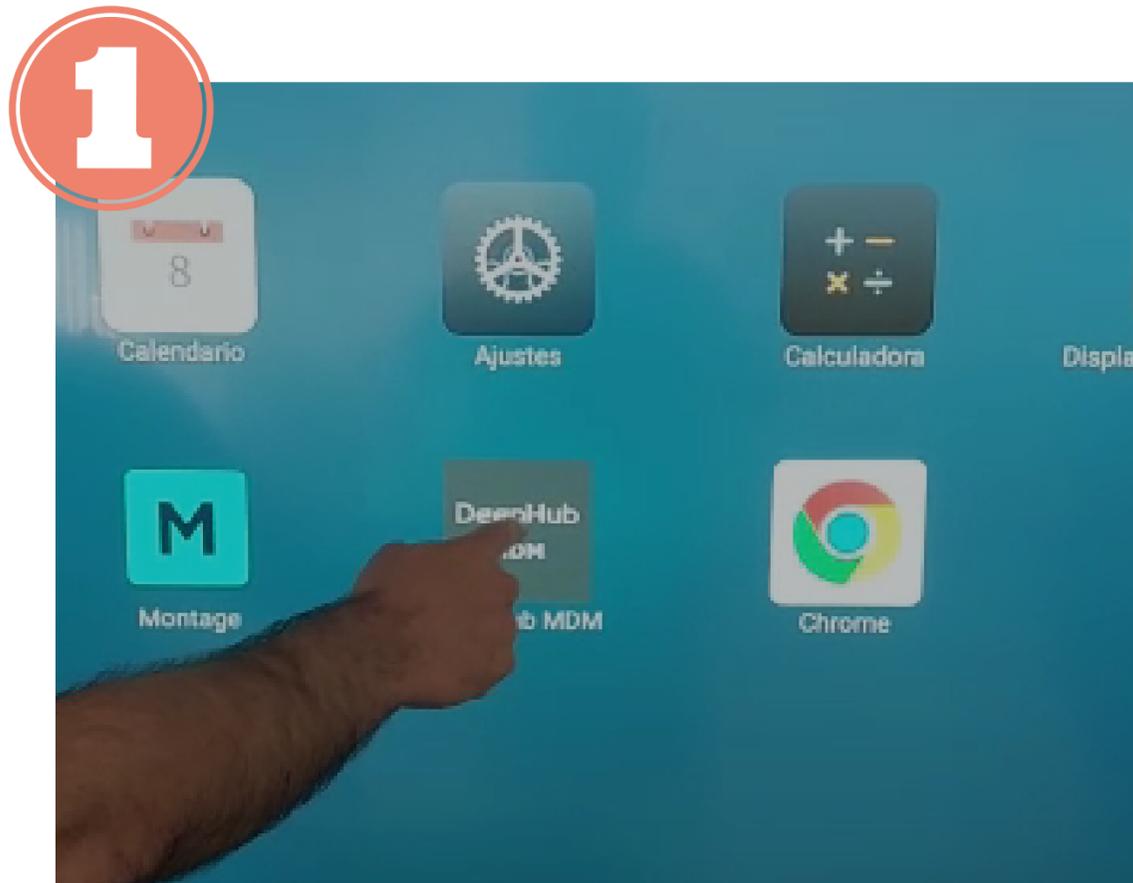

# Proceso de comprobación final paneles DAHUA

## Comprobación final

1 Desde pantalla de Inicio deslizar a derecha para ver imagen de Junta de Extremadura. Deslizar a izquierda para regresar a pantalla de Inicio.


2. Ajustes-Red inalámbrica Educarex. Ajustes -Estado de alimentación-55 minutos

3 Todos los ajustes en castellano


4 Comprobar altura de bandeja para que quepa un portátil abierto.

Foto encendida con elementos, pegatinas, lápices en panel o bandeja, cable HDMI y mando en bandeja


1

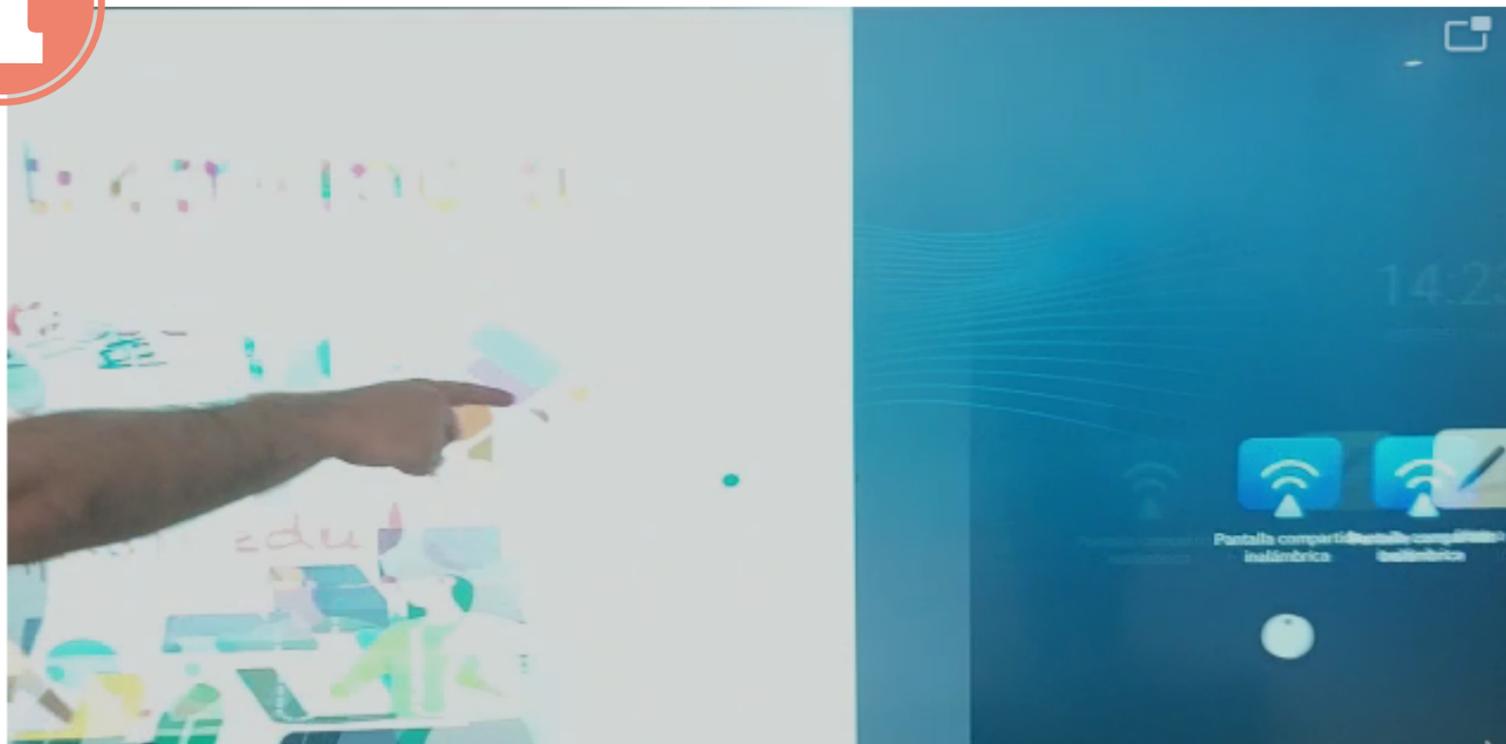

2

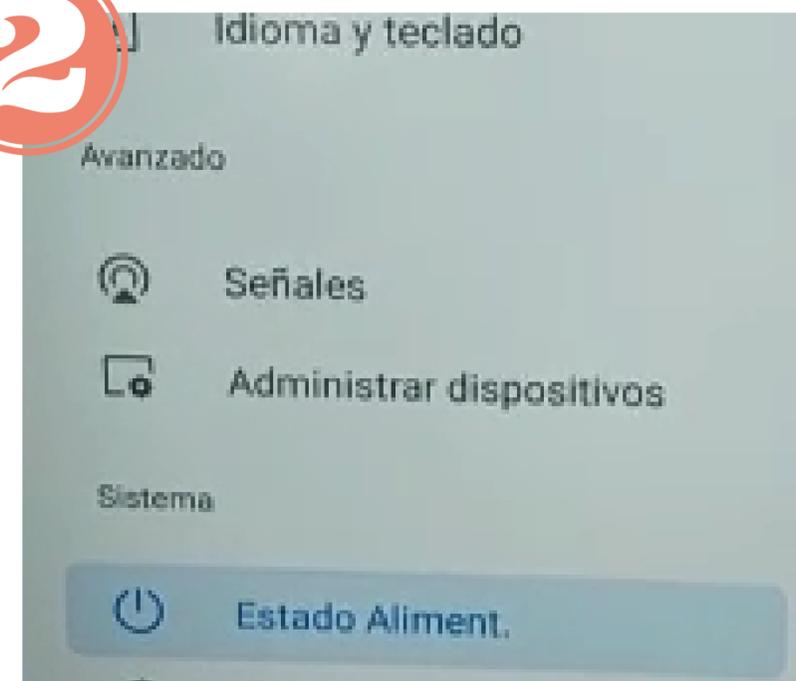

3

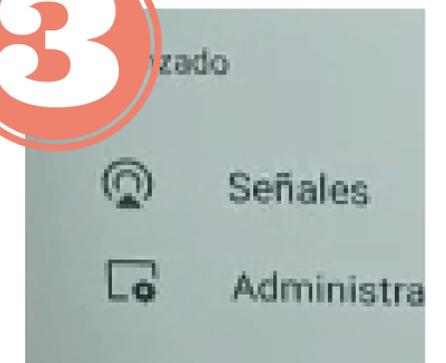

4

